

Bestellformular: „Den Sommer genießen“

MHZ-Kunde (bitte vollständig ausfüllen)

Bitte Bestellung an:

Email: auftrag@mhz.de

Service Fax-Nummer: 0800 123 654 789

Markisen-Sonderaktion
bis 20.03.2025
Modelle mit 10%

Kommission _____

Lieferdatum _____

Angebots-Nr. _____

Datum _____

Lieferadresse _____

Kd.-Nr. [] [] [] - [] [] [] - [] [] []

Unterschrift/Kunde

<input type="checkbox"/> art_01 08 – 2913	<input type="checkbox"/> VEGAS 08 – 1410	<input type="checkbox"/> CLASSIC 08 – 1851
<input type="checkbox"/> art_02 48 – 1160	<input type="checkbox"/> nova_02 48 – 1150	<input type="checkbox"/> CLASSIC MAXIMA 08 – 1866

Stück	Gestellfarbe	Breite in cm	Ausladung in cm	Stoff-Nr.	Volant	Volant VERTIMA <small>für art_02, VEGAS, CLASSIC, CLASSIC Maxima</small>	Antrieb (von außen gesehen)	
							Kurbelbedienung links rechts	Elektroantrieb links rechts
	<input type="checkbox"/> 171 weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 anthrazit (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 silber (RAL 9006) für art_01 und art_02: <input type="checkbox"/> 611 anthrazitgrau (RAL 7016 Feinstruktur) <input type="checkbox"/> 200 Sonderfarbe nach RAL _____ Kunststoffteile schwarz (Standard) <input type="checkbox"/> Kunststoffteile weiß (Option)			Nähte in Ausfallrichtung serienmäßig in Schweiß-Klebetchnik konfektioniert Kundenwunsch: <input type="checkbox"/> vernähte Stoffbahnen (nicht bei art_02) Empfehlung für art_01: <input type="checkbox"/> mit integriertem Fixklip-Keder (08-2801 A)* <input type="checkbox"/> mit Zipper (08-2772)*	<input type="checkbox"/> 16 gerade (Standard) <input type="checkbox"/> 14 gewellt <input type="checkbox"/> ohne Volant VEGAS/art_01: <input type="checkbox"/> mit Volant	<input type="checkbox"/> Senkrechttollo Volant VERTIMA art_02 Höhe VERTIMA: <input type="checkbox"/> ca. 100 cm <input type="checkbox"/> ca. 170 cm Bedienung: (von außen gesehen) Kurbel <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts art_02: io Akku-Solarantrieb mit Handsender <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 Kurbellänge in cm <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 140 (Standard) <input type="checkbox"/> 160 <input type="checkbox"/> 180 <input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Standard-Antrieb ohne Schalter <input type="checkbox"/> RTS-Funk-Antrieb mit Handsender <input type="checkbox"/> Eolis 3D WireFree RTS (99-1373) <input type="checkbox"/> io-Funk-Antrieb mit Handsender <input type="checkbox"/> Eolis 3D WireFree io (99-1024)

* siehe Zubehör Gewebekonfektion

Befestigung	Montage-Untergrund (siehe Hinweis DIN EN 13561)	Dämmputz-Systeme (auf Anfrage)	Hinweis zur DIN EN 13561: Die standardmäßig mitgelieferten Montagekonsolen sind für die Befestigung auf Beton C20/25 vorgesehen. Andere Montageuntergründe sowie Befestigung auf Dämmputz müssen zwingend auf der Bestellung vermerkt werden, da hierfür ggf. aus statischen Gründen andere Konsolen bzw. anderes Zubehör notwendig ist (Aufpreis).	Anlagen (Bitte ankreuzen)
<input type="checkbox"/> Wand <input type="checkbox"/> Decke <input type="checkbox"/> Nische (art_01) <input type="checkbox"/> Dachsparren	<input type="checkbox"/> Beton C20/25 <input type="checkbox"/> Mauerziegel ≥ MZ 12 <input type="checkbox"/> Hochlochziegel ≥ HLZ 12 <input type="checkbox"/> Porenbeton ≥ PB 2 <input type="checkbox"/> Sonstiger Untergrund (separate Angaben)	<input type="checkbox"/> Dämmputzstärke _____ cm <input type="checkbox"/> Dämmputzsystem: <input type="checkbox"/> S1 (oder gleichwertig) <input type="checkbox"/> S2 (oder gleichwertig) <input type="checkbox"/> S3 (Dämmputzsystem nicht bei Nische)		<input type="checkbox"/> Achsmaßblatt CLASSIC <input type="checkbox"/> Skizze Dachsparrenaufteilung <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

Achtung: Markisen werden ohne Montageschrauben bzw. Dübel ausgeliefert!

Die Auszugskräfte und die dazugehörigen Konsolensets (K-Set) der Markise in Abhängigkeit des Untergrundes entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs-Unterlagen.

Zubehörprodukte		
Stück	Bestell-Nr.	Bezeichnung/Detailangaben/Abmessungen
	08-1259	Regenschutzdach, Länge: _____ cm
	08-1831	Senkrechttollo VERTIMA

Für sonstige Markisen- und Beschattungsprodukte bitte spezielle Bestellformulare verwenden.


Bitte beachten:

Markisen-Produkte werden einzeln angefertigt und können nicht zurückgenommen werden. Prüfen Sie bitte die Auftragsbestätigung genau. Bei evtl. auftretenden Differenzen setzen Sie sich bitte **sofort telefonisch** mit uns in Verbindung. Liefer- und Zahlungsbedingungen siehe Preisliste.

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen art_02

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)


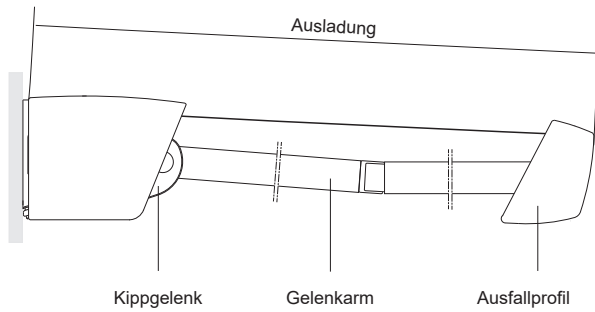


Markisenbreite in cm	Konsolen (Anzahl)	Gelenkarme (Anzahl)
214 – 700	2	2
701 – 1400	4	4

Hinweis: Bei der Ausladung von 350 cm und 400 cm kann das Markisentuch während dem Aus- und Einfahren die Gelenkarme berühren. Bei ausgefahrenen, sehr breiten Markisen kann ein Durchhängen des Behanges nicht gänzlich vermieden werden.

Ausladung und Achsmaße

Markise mit 2 Gelenkarmen

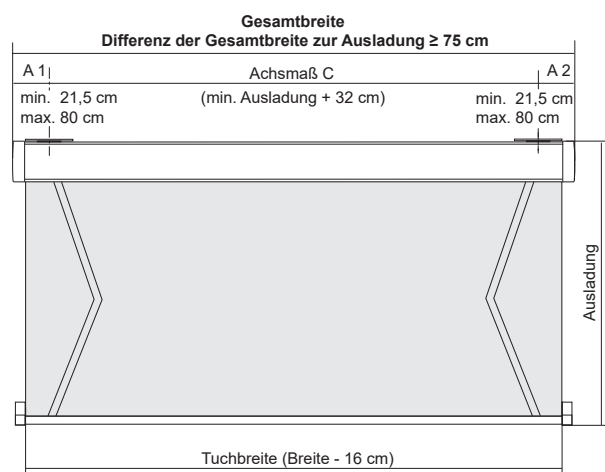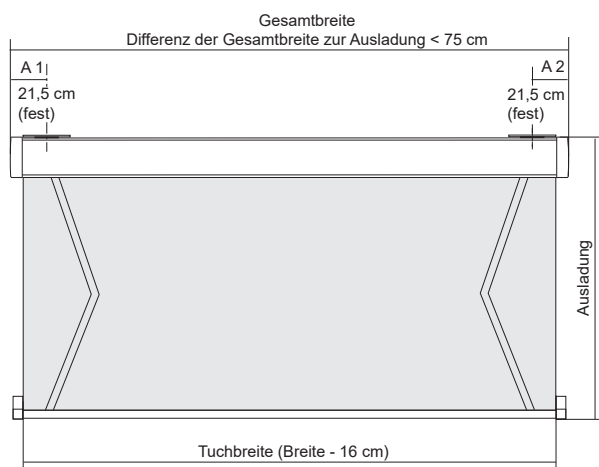

Wenn die Differenz der Gesamtbreite zur Ausladung < 75 cm beträgt, ist das Achsmaß* grundsätzlich 21,5 cm.
* die Konsole kann nicht zum Achsmaß versetzt montiert werden.

Beispiel: Gesamtbreite 219 cm / Ausfall: 150 cm
=> Gesamtbreite 219 cm - 150 cm = Diff. 69 cm
=> Differenz < 75 cm
=> Achsmaß A1/A2: 21,5 cm (fest)

Angabe individuelle Achsmaße:	
Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
B:	
C:	

Ist die Differenz der Gesamtbreite zur Ausladung ≥ 75 cm, kann das Achsmaß** zwischen 21,5 cm und 80 cm, in Abhängigkeit der Ausladung, variieren.

** bei einem Achsmaß A1/A2 ≥ 21,5 cm kann die Konsole um + 5 cm (zur Markisenmitte) und bei einem Achsmaß A1/A2 ≥ 26,5 cm um +/- 5 cm zum bestellten Achsmaß versetzt montiert werden (Montagetoleranz).

Beispiel: Gesamtbreite 240 cm / Ausfall: 150 cm
Achsmaß C = 150 cm + 32 cm = 182 cm
=> Gesamtbreite 240 cm - 150 cm = Differenz 90 cm
=> Differenz ≥ 75 cm
=> maximales Achsmaß
A1/A2: $\frac{\text{Anlagenbreite} - \text{Achsmaß C}}{2} = \frac{240 \text{ cm} - (150 \text{ cm} + 32 \text{ cm})}{2}$

A1/A2: 29 cm
mögliches Achmaß: A1/A2: min. 21,5 cm bis max. 29 cm

Standard-Achsmaß A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton

Ausladung in cm	Breite in cm									
	214* - 263	264* - 313	314* - 363	364* - 413	414* - 463	464* - 500	501 - 550	551 - 600	601 - 700	
150	21,5	40	65	80	80	80	80	80	80	
200	-	21,5	40	65	80	80	80	80	80	
250	-	-	21,5	40	65	80	80	80	80	
300	-	-	-	21,5	40	65	80	80	80	
350	-	-	-	-	21,5	40	59,5	80	80	
400	-	-	-	-	-	21,5	34,5	59,5	80	

* Bei folgenden Varianten kann die Mindestbreite um folgendes Maß reduziert werden:

Das Achsmaß reduziert sich um die Hälfte des benannten Maßes:

bei Wandmontage mit Getriebe: -2 cm (A1/A2 um 1 cm) / bei Deckenmontage mit Getriebe/Motor: -8 cm (A1/A2 um 4 cm)

Hinweis: In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich.

Das Achsmaß für gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmaß von 2 Einzelanlagen.


Andere Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen VEGAS

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)

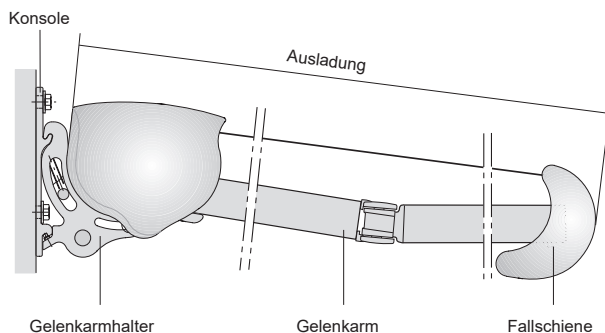

Anzahl Konsolen und Gelenkarme

Markisenbreite in cm	Konsolen (Anzahl)	Gelenkarme (Anzahl)
190 – 600	2	2
601 – 650	3*	3*
651 – 1200	4	4


* Hinweis: Bei Ausladung 400 cm mit 2 Konsolen und 2 Gelenkarmen.

Hinweis: Bei Montage auf anderen Untergründen müssen ggf. aus statischen Gründen andere Konsolen, die eine andere Größe, Form und Anzahl an Befestigungspunkten pro Konsole (Schrauben) haben, zum Einsatz kommen (auf Anfrage).

Hinweis: Bei der Ausladung von 400 cm kann das Markisentuch während dem Aus- und Einfahren die Gelenkarme berühren. Bei ausgefahrenen, sehr breiten Markisen kann ein Durchhängen des Behanges nicht gänzlich vermieden werden.

Ausladung und Achsmaße

Markise mit 2 Gelenkarmen

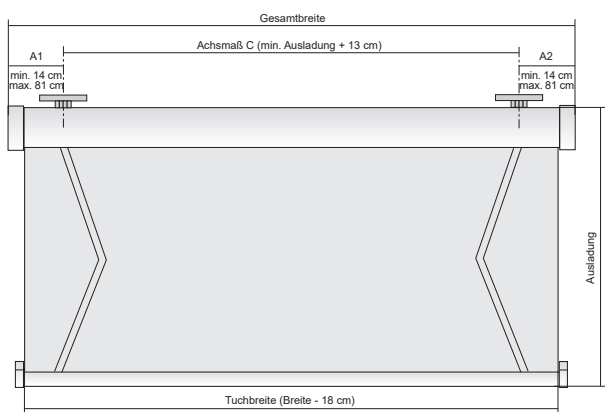

Standard-Achsmaß A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton


Markisenbreite in cm	Ausladung der Markise in cm					
	150	200	250	300	350	400
190 – 239	14	–	–	–	–	–
240 – 289	38	14	–	–	–	–
290 – 339	61	38	14	–	–	–
340 – 389	81	61	38	14	–	–
390 – 439	81	81	61	38	14	–
440 – 489	81	81	81	61	38	14
490 – 539	81	81	81	81	61	38
540 – 600	81	81	81	81	81	61
601 – 619	81/260*	81/273*	81/285*	61/318*	26/365*	81
620 – 639	81/270*	81/283*	81/295*	71/318*	36/365*	81
640 – 650	81/280*	81/293*	81/305*	81/318*	46/365*	81

* Achsmaß D, bei 3 Gelenkarmen in linker oder rechter Ausführung.

Hinweis: In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich. Ab der Breite 601 cm und bis zur Ausladung 350 cm Achsmaß D für 3 Gelenkarm in linker oder rechter Ausführung beachten. Das Achsmaß für gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmaß von 2 Einzelanlagen, wobei das Achsmaß auf der zu koppelnden Seite A1 oder A2 – 7 cm beträgt, bzw. bei einer Breite von 190 – 239 cm A1 oder A2 – 5 cm.

Andere Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.

Markise mit 3 Gelenkarmen, in linker oder rechter Ausführung

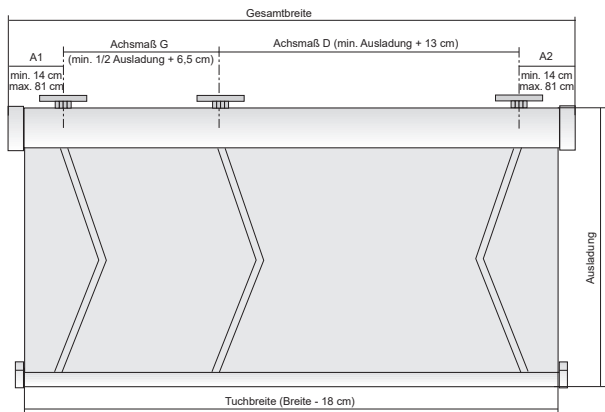

* Achsmaß D, bei 3 Gelenkarmen in linker oder rechter Ausführung
Abbildung: linke Ausführung, rechte Ausführung spiegelbildlich

Achsmaß D: Maß zwischen den zwei ungleichen Armen li bis re Arm
Achsmaß G: Maß zwischen den zwei gleichen Armen.
linker bis linker bzw. rechter bis rechter Arm


Angabe individuelle Achsmaße:

Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
C :	
D :	
G :	

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen nova_02


Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)

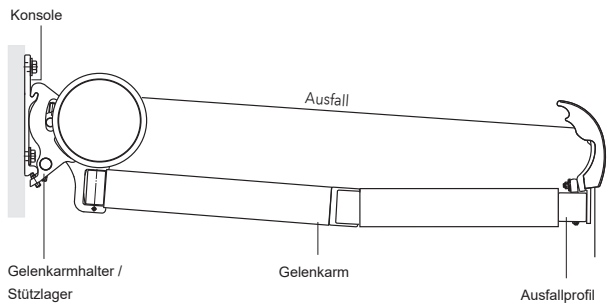

Anzahl Konsolen, Gelenkarme und Stützlager

Markisenbreite in cm	Konsolen	Gelenkarme	Stützlager
190 – 450	2	2	–
451 – 600	3	2	1
601 – 900	4	4	–
901 – 1200	6	4	2

Ausladung und Achsmaße

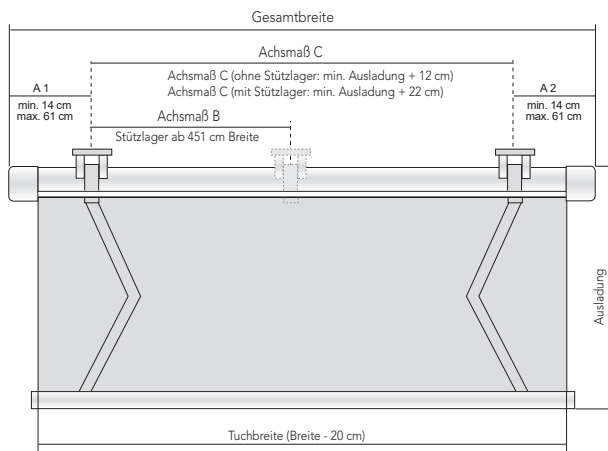

Standard-Achsmaß A1/A2 in cm bei Montage auf Beton

Markisenbreite in cm	Ausladung der Markise in cm			
	150	200	250	300
190 – 200	14	–	–	–
201 – 240	19	–	–	–
241 – 290	39	14	–	–
291 – 340	41	41	14	–
341 – 380	41	41	41	14
381 – 400	61	61	31	31
401 – 450	61	61	61	41
451 – 600	61	61	61	61

* Hinweis: In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich, ab Anlagenbreite 451 cm A1, A2 min. 40 cm. Das Stützlager wird mittig montiert. Das Achsmaß für gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmaß von 2 Einzelanlagen. Andere Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.


Angabe individuelle Achsmaße:

Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
B:	
C:	

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen CLASSIC

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)

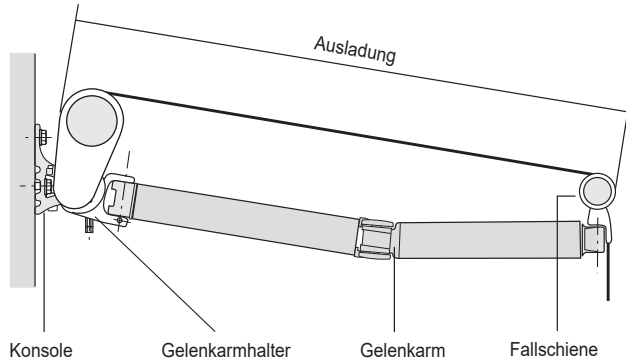


Anzahl Konsolen und Gelenkarme

Markisenbreite in cm	Konsolen* ¹	Gelenkarme
180 – 400	2	2
401 – 600	3	2
601 – 650	3	3
651 – 800	4	4
801 – 1200	6	4

*¹ Hinweis: Bei der Ausladung 300 / 350 / 400 cm werden teilweise mehr Montagekonsolen ausgeliefert. Die exakte Anzahl entnehmen Sie der Tabelle „Auszugskräfte / Konsolensets / Aufpreise“.


Ausladung und Achsmaße

Montage mit 2 Gelenkarmen

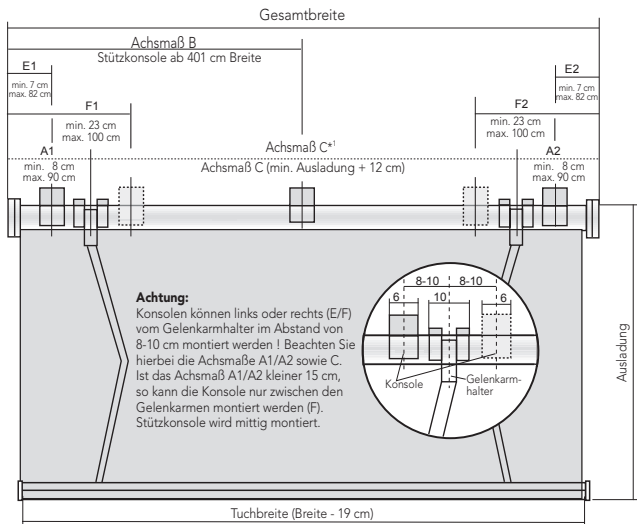

*¹ Achsmaß C bei 2 Gelenkarmen

Montage mit 3 Gelenkarmen, in linker oder rechter Ausführung.

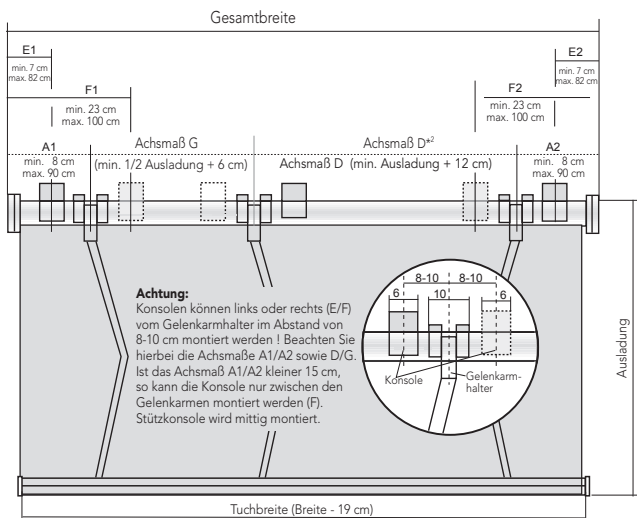

* Achsmaß C, bei 3 Gelenkarmen in linker oder rechter Ausführung
Abbildung: linke Ausführung, rechte Ausführung spiegelbildlich

Achsmaß D: Maß zwischen den zwei ungleichen Armen li bis re Arm
Achsmaß G: Maß zwischen den zwei gleichen Armen.
linker bis linker bzw. rechter bis rechter Arm

Standard-Achsmaß A1, A2 und D in cm bei Montage auf Beton

Markisenbreite in cm	Ausladung der Markise in cm					
	150	200	250	300	350	400
200 – 250	15*	8 – 14*				
251 – 300	40	15	8 – 14*			
301 – 350	40	40	15	8 – 14*		
351 – 400	40	40	40	15	8 – 14*	
401 – 450	60	60	60	40	15	8 – 14*
451 – 500	70	70	70	40	40	15
501 – 550	90	90	90	90	65	40
551 – 600	90	90	90	90	90	65
601 – 619	50/291* ²	50/304* ²	50/316* ²	50/329* ²	15/376* ²	90
620 – 639	50/301* ²	50/314* ²	50/326* ²	50/339* ²	15/386* ²	90
640 – 650	50/311* ²	50/326* ²	50/336* ²	50/349* ²	15/396* ²	90

* Mindestanlagenbreite: Ausladung + 30 cm. Ist die Markise 30 bis 50 cm breiter als die Ausladung so beträgt das Achsmaß A1, A2: 8 bis 14 cm.

*² Achsmaß D bei 3 Gelenkarmen, in linker oder rechter Ausführung

Hinweis: Konsolen können links oder rechts (E/F) vom Gelenkarmhalter im Abstand von 8 – 10 cm montiert werden. Beachten Sie hierbei die Achsmaße A1/A2 sowie C bzw. D/G. Ist das Achsmaß A1/A2 kleiner 15 cm, so kann die Konsole nur zwischen den Gelenkarmen montiert werden (F). Stützkonsolle wird hierbei mittig montiert. In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich.

Ab Breite 601 cm und bis Ausladung 350 cm Achsmaß D für 3. Gelenkarm in linker oder rechter Ausführung beachten. Das Achsmaß für gekoppelte Anlagen entspricht dem Standard-Achsmaß von 2 Einzelanlagen.

Andere Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.


Angabe individuelle Achsmaße:

Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
B:	
C:	
D* ² :	
E1:	
E2:	
F1:	
F2:	
G:	

Messen + Bestellen

Bestellgrundlagen CLASSIC Maxima

Konsolen und Gelenkarme (bei Montage auf Beton)

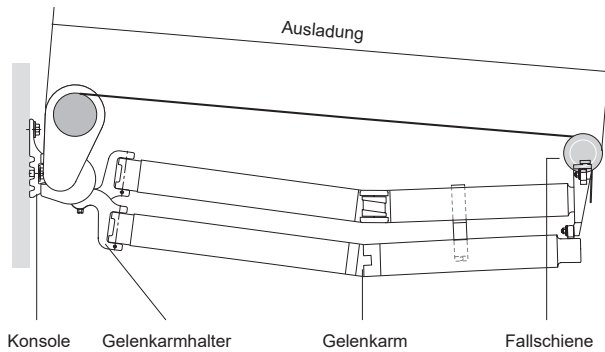


Anzahl Konsolen und Gelenkarme

Markisenbreite in cm	Konsolen*1	Gelenkarme
110 – 429	2	2

*1 Hinweis: Bei der Ausladung 300 / 350 / 400 cm werden teilweise mehr Montagekonsolen ausgeliefert. Die exakte Anzahl entnehmen Sie der Tabelle „Auszugskräfte / Konsolensets / Aufpreise“.

Ausladung und Achsmaße

Montage mit 2 Gelenkarmen

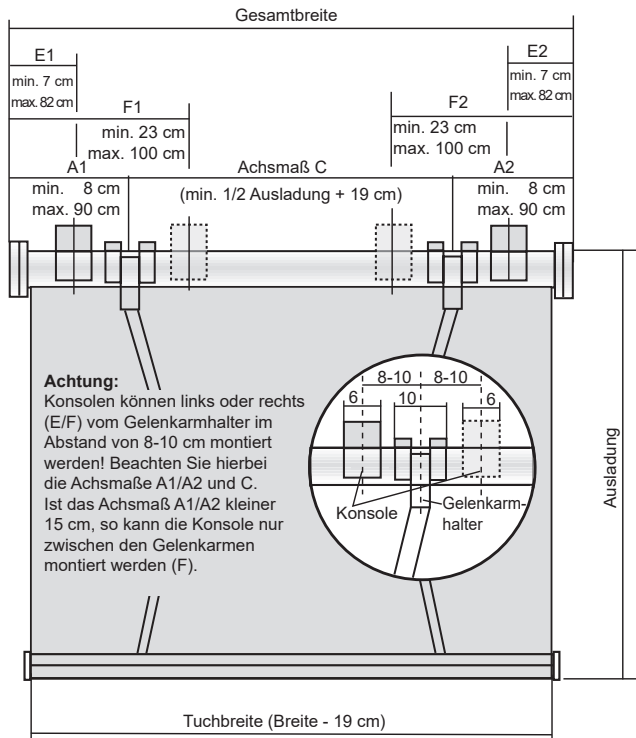

Standard-Achsmaß A1, A2 in cm bei Montage auf Beton

Ausladung der Markise in cm	Breite der Markise in cm	Achsmaß A1, A2 in cm
150	110 – 149	8 – 14
	150 – 179	18
200	135 – 149	8-14
	150 – 199	18
	200 – 229	40
250	160 – 199	8 – 14
	200 – 249	18
	250 – 279	40
300	185 – 199	8 – 14
	200 – 249	18
	250 – 299	40
	300 – 329	60
350	210 – 249	8 – 14
	250 – 299	18
	300 – 349	40
	350 – 379	80
400	235 – 249	8 – 14
	250 – 299	18
	300 – 349	40
	350 – 399	60
	400 – 443	80

Hinweis: Konsolen max. 8 – 10 cm vom Gelenkarmhalter entfernt montieren. In der Standardausführung sind die Achsmaße A1 und A2 gleich. Spezielle Achsmaße bei Montage auf anderen Untergründen bzw. auf Wunsch möglich.

Angabe individuelle Achsmaße:

Gesamtbreite:	
Ausladung:	
A1:	
A2:	
C:	
E1:	
E2:	
F1:	
F2:	